



Västvatten informerar om
VÄSTGÖTAVÄGEN

Agenda

- Västvatten
- Fastighetsägarens ansvar
- Samverkan
- Varför lägger vi om VA ledningar
- Hur påverkar det er fastighetsägare
- Tidplan
- Informationskanaler
- Frågor




Västvatten

- Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla
- Spillvattenledning "avlopp"
- Dagvattenledning
- Vattenledning



Fastighetsägarens ansvar

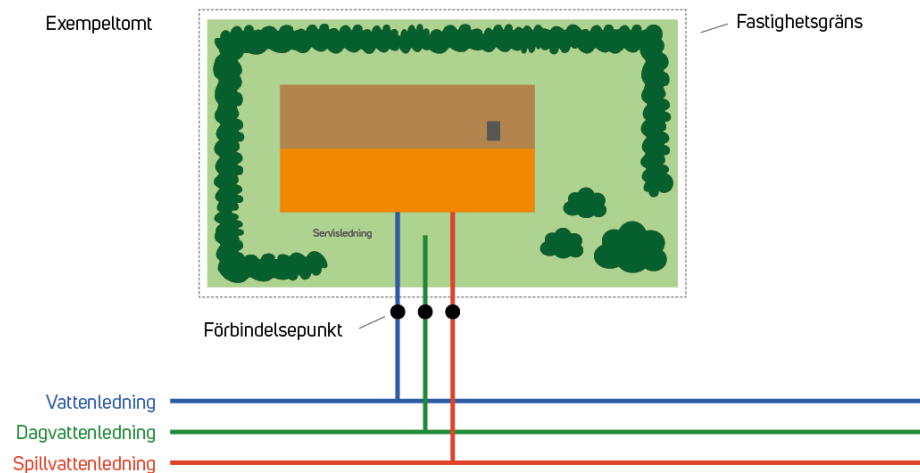

Hur fungerar det här?

En servisledning är den privata ledningen som förbinder enskilda fastigheter till den kommunala ledningen ute vid gatan. Bilden visar vattenledning (blå), dagvattenledning (grön) och spillvattenledning (röd).

Fastighetsägaren har ansvar från sin tomt fram till förbindelsepunkt.

Samverkan

- Västvatten
- NCC
- Uddevalla kommun
- Uddevalla Energi
- Blåljuspersonal



Projekt Västgötavägen

Etapp 1

Infart till I17-området

Kämpegatan

Etapp 2

Infart till Äsperöd

Varför lägger vi om vattenledning, dagvattenledning och spillvattenledning?

- Gamla ledningar, inläckage i ledningsnätet
- Rötter, rörbrott, svackor, förskjutningar i skarvar
- Dimensionering av ledningar



Udde valla
Västgöta vägen

SNB115 <- SNB116
Betong 300 mm



-04.0 % | SI1: +0006.16 m

Udde valla

SNB117 <- SNB118

Västgötav. / kompaniv.

Betong 300 mm




+00.2 % SI1: +0024.58 m

Samförläggning

Uddevalla kommun kommer att asfaltera om gatan och trottoaren samt förnya linjemålning och farthinder

GataPark byter även både belysningskabeln och belysningsstolpar. De befintliga LED-armaturerna återanvänds.

Uddevalla Energi Elnät byter ut kablar längs Västgötavägen i samband med Västvattens VA-projekt. Vi passar på att byta ut kablarna nu – istället för att gräva en gång till om några år. De nuvarande kablarna har nått slutet av sin livslängd och behöver förnyas. Efter bytet får elnätet högre driftsäkerhet och större kapacitet.

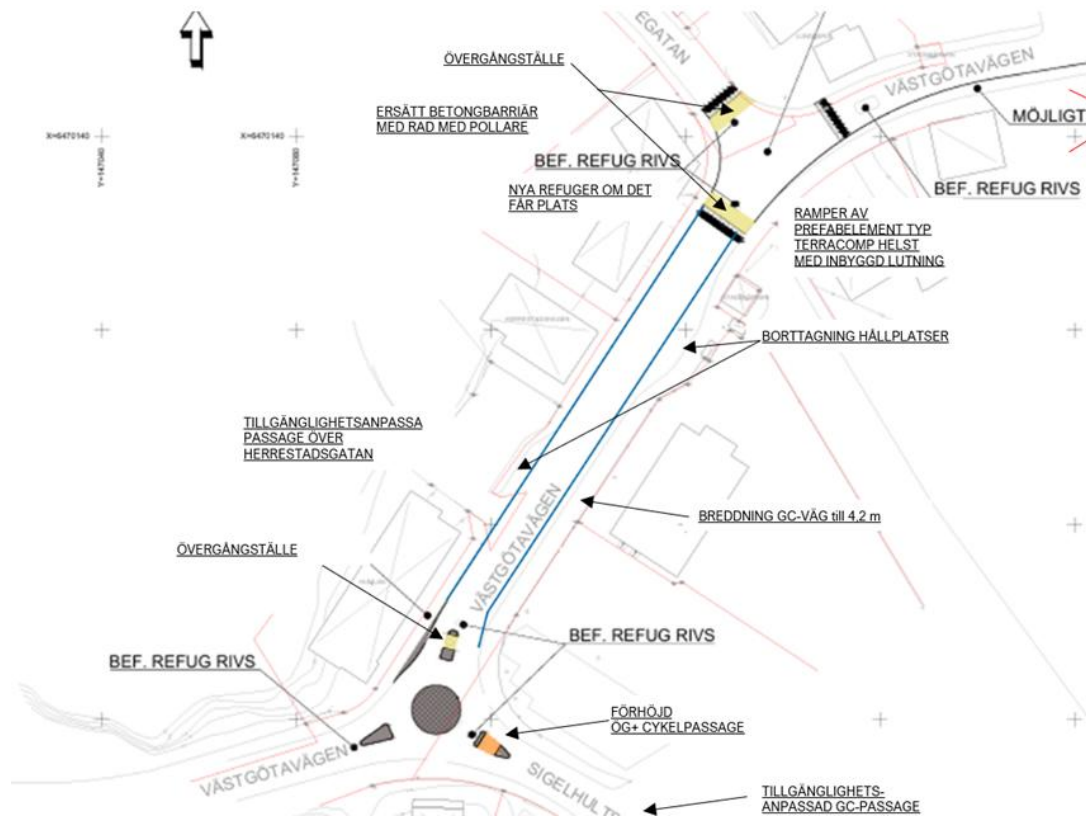

Hur påverkar detta dig som fastighetsägare?

- Temporärt vatten
- Avlopp fungerar
- Parkeringar, begränsningar
- Omledning av trafik
- Post
- Renhållning
- Arbetstider
- Återställning



Vad har vi gjort hittills

- VA-utredning, filmning
- Geoteknik, provschakt
- Miljö, provschakt
- Riskanalys
- Bygglov
- Förbesiktning – Vibrationsmätning (efterbesiktning, fotodokumentation)
- Information



Tidplan

- Produktionsstart 25/5 Etablering
- Kabelschakt innan semester
- Framdrift 0-4m / dag
- Beräknat att vara helt klart slutet av 2027



Informationskanaler

- SMS vid driftstörningar
- Hemsida - Följ projektsidan!



Daniel Nolåker 070-4 42 16 15

Carolina Soto 0522-63 88 53

Sandra Zachrisson 0522-63 88 74


Projektsida Västgötavägen

[Om Västvatten](#)[Vatten och Avlopp](#)[Projekt](#)[Kundservice](#)[Mina sidor](#)[Lediga jobb](#)[Kontakta oss](#)[Aktuella driftstörningar](#)[Start](#) / [Projekt](#) / [Uddevalla](#) / [Västgötavägen](#)

Västgötavägen

De anläggningar som idag finns för vatten och avlopp (VA) på Västgötavägen har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder. Samtliga ledningar på kommunal mark kommer att läggas om.

Vår entreprenör NCC, kommer att etablera och påbörja arbetet under 2026.

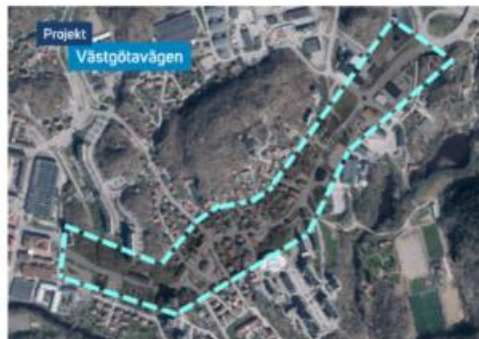

Preliminärt område som berörs. Klicka på bilden för att förstora.

Nyheter

Här fyller vi successivt på med nyheter och uppdateringar om arbetet:

- Uppdateringar
- Informationsbrev
- Kontaktuppgifter

Prenumerera

Fyll gärna i din e-postadress för att få en notis när vi uppdaterar sidan.

☒ Prenumerera☐ Avsluta prenumeration

Kontakta oss

Västvatten

Projektleddare

[Carolina Sosa](#)

0522-63 88 53

VA-tekniker

[Sandra Zachrisson](#)

0522-63 88 74

Informationsbrev

 [Informationsbrev 1 Västgötavägen \(Berörda fastigheter\).pdf](#)

 [Informationsbrev 1 Västgötavägen \(För kännedom\).pdf](#)

